SL7824

VivoTab
Priročnik za uporabo

ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Zmanjšan obseg strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim emisijam ogljikovega dioksida.

Za podrobnejša navodila in sorodne informacije preberite priročnik za uporabo, ki je naložen na tabličnem računalniku VivoTab, ali obiščite stran za podporo ASUS na http://support.asus.com/.

Polnjenje baterij

Pred uporabo se prepričajte, da je baterija računalnika VivoTab povsem napolnjena, da bo računalnik deloval v načinu baterije dalj časa. Ne pozabite, da napajalnik polni baterijo, dokler je priključen v električno vtičnico na izmenični tok. Ne pozabite, da je polnjenje baterij daljše v primeru, ko je VivoTab v uporabi.

POMEMBNO! Ko je VivoTab povsem napolnjen, ga izključite iz vira napajanja. VivoTab ni izdelan za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.

Varnostni ukrepi na letalu

Obrnite se na letalskega prevoznika, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi tabličnega računalnika VivoTab med letom.

POMEMBNO! VivoTab lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (takšne, ki se uporabljajo za elemente na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.

Varnostna opozorila

Ta VivoTab uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura okolice med 0 °C (32 °F) in 35 °C (95 °F).

Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti zelo visokim ali nizkim temperaturam se baterija lahko hitro izprazni oziroma se skrajša čas njenega delovanja. Za optimalno delovanje baterije poskrbite, da se uporablja na priporočeni temperaturi okolja.

Vsebina pakiranja

VivoTab



Polnilnik



Kabel micro USB

Tehnična dokumentacija in garancijski list



Krpica za čiščenje

Gumb za odstranitev pladnja za kartico Micro SIM

OPOMBA:

- Če opazite, da je katerikoli od spodnjih elementov poškodovan ali manjka, stopite v stik s prodajalcem.
- Polnilnik, ki je priložen, se razlikuje glede na državo ali regijo.

VivoTab

Pogled od spredaj

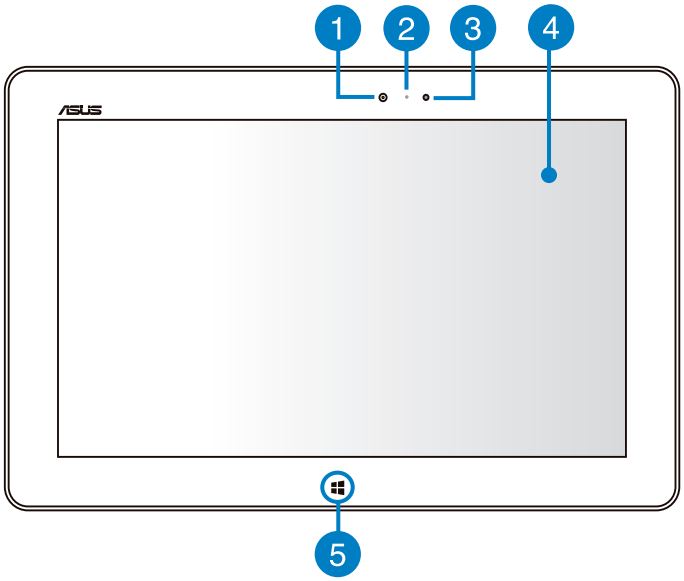

1 **Sprednja kamera**
Vgrajen fotoaparat z 2 milijonom slikovnih pik v tabličnem računalniku VivoTab omogoča slikanje in snemanje videoposnetkov.

2 **Indikator kamere**
Indikator kamere sveti, ko uporabljate katerokoli vgrajeno kamero.

3 **Senzor za zaznavanje osvetlitve okolja**
Senzor za zaznavanje osvetlitve okolja zazna količino svetlobe v vašem okolju. To sistemu omogoča, da samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na svetlobne pogoje v okolju.

4 **Plošča zaslona na dotik**
Prek plošče zaslona na dotik lahko VivoTab uporabljate s pisalom ali s potezami s prsti.

5 **Gumb Windows® 8**
Dotaknite se tega gumba, da se vrnete nazaj na začetni zaslon. Če ste že na začetnem zaslonu, se z dotikom tega gumba vrnete na zadnjo odprto aplikacijo.

Pogled od zadaj

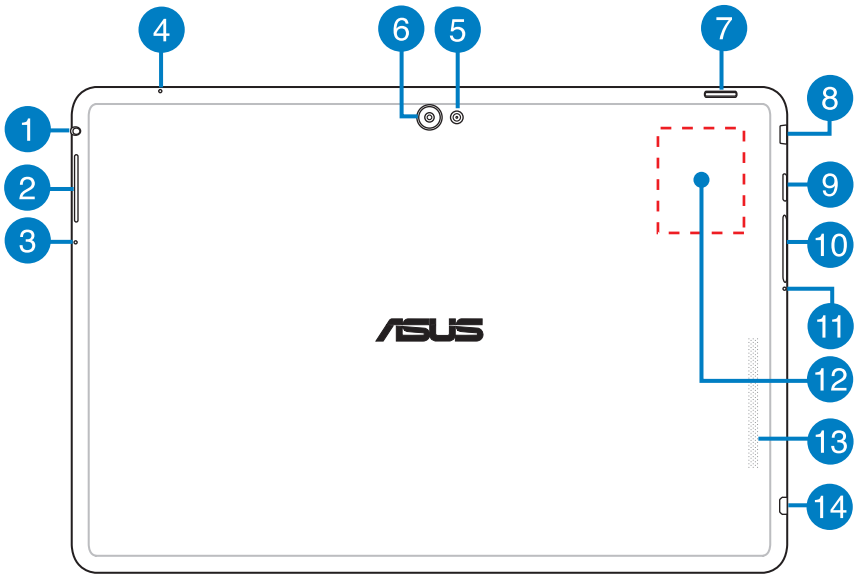

1 **Izhod za slušalke z mikrofonom/kombinirana vrata s priključkom za vhod za mikrofon**
Ta vhod omogoča, da priključite izhodni zvočni signal tabličnega računalnika VivoTab na zvočnike z ojačevalcem ali slušalke z mikrofonom. Prav tako na ta vhod tabličnega računalnika VivoTab lahko priključite zunanji mikrofon.

> **POMEMBNO!** Pri funkciji vhoda za mikrofon priključek podpira samo slušalke z mikrofonom.

2 **Gumb za glasnost**
Pritisnite ta gumb, da povečate ali zmanjšate glasnost.

3 Luknjica za ročno ponastavitev

Če se sistem ne odziva, vstavite zravnano sponko za papir v luknjico za prisilni ponovni zagon tabličnega računalnika VivoTab.

POMEMBNO! Če sistem ponovno zaženete na silo, lahko izgubite podatke. Toplo vam priporočamo, da redno ustvarjate varnostne kopije pomembnih podatkov.

4 Mikrofon

Vgrajeni mono mikrofon lahko uporabljate za video konference, glasovna narekovanja ali za enostavno snemanje zvoka.

5 LED-bliskavica fotoaparata

Za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov v slabo osvetljenem okolju uporabite LED-bliskavico.

LED-bliskavico lahko nastavite na eno od naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Opis
AUTO	Sistem pri fotografiranju samodejno uporabi LED-bliskavico glede na pogoje osvetlitve.
ON	Sistem pri fotografiranju vedno uporabi LED-bliskavico ne glede na pogoje osvetlitve.
TORCH	Sistem pri fotografiranju ali snemanju videoposnetkov uporabi LED-bliskavico kot stalno svetilko.
OFF	Sistem onemogoči LED-bliskavico.

6 **Zadnja kamera**
Z vgrajeno kamero z ločljivostjo 8 megapikslov lahko s svojim VivoTabom posnamete slike ali videoposnetke v visoki ločljivosti.

7 **Gumb za vklop/izklop**
Gumb za vklop/izklop pritisnite, ko želite vklopiti VivoTab oziroma vklopiti ali izklopiti način spanja ali mirovanja.

Gumb za vklop/izklop pritisnite in zadržite za približno pet (5) sekund, da prisilno zaustavite VivoTab, če se ne odziva.

POMEMBNO! Če sistem ponovno zaženete na silo, lahko izgubite podatke. Toplo vam priporočamo, da redno ustvarjate varnostne kopije pomembnih podatkov.

Indikator polnjenja baterije
Ta dvobarvna lučka LED vidno prikazuje stanje napolnjenosti baterije.

Za podrobnosti glejte spodnjo tabelo:

Barva	Stanje
Bela	Povsem napolnjena.
Oranžna	Polnjenje.
Ugasnjena	Napajalni adapter za izmenični tok ni priključen na VivoTab.

8 **Vrata mikro HDMI**
Ta vrata so namenjena priključku mikro HDMI (visokoločljivostni večpredstavnostni priključek) in so združljiva s HDCP-jem za predvajanje visokoločljivostnih DVD-jev, diskov Blu-ray in druge zaščitene vsebine.

9 **Reža za kartico mikro SD**
VivoTab ima vgrajeno dodatno režo za bralnik pomnilniških kartic, ki podpira formata microSD, microSDHC in microSDXC.

10 **Reža za kartico Micro SIM**
VivoTab ima vgrajeno režo za kartico micro SIM (modul naročniške identitete), ki podpira omrežne pasove GSM, WCDMA in LTE.

> **Opomba:** Če želite več podrobnosti, glejte razdelek ***Namestitev kartice Micro SIM***.

11 **Odprtina za odpiranje pladnja za kartico Micro SIM**
V to odprtino vstavite priloženi priključek za izmet pladnja za kartico micro SIM, če želite izvreči pladenj za kartico micro SIM.

12 **Vgrajena oznaka NFC (tehnologija kratkega brezžičnega prenosa)**
Vgrajena oznaka NFC vam omogoča priročno deljenje stikov, slik, videoposnetkov, poslovnih vizitk in drugih datotek. Za uporabo oznake NFC morate oznako NFC svojega VivoTaba približati drugi napravi, ki podpira tehnologijo NFC.

13 **Zvočniki**
Računalnik VivoTab ima vgrajene visokokakovostne stereo zvočnike. Zvočne možnosti nadzoruje program.

14 **Vhod micro USB 2.0**
Vrata micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 uporabite za polnjenje baterije ali napajanje tabličnega računalnika VivoTab.

Polnjenje tabličnega računalnika VivoTab

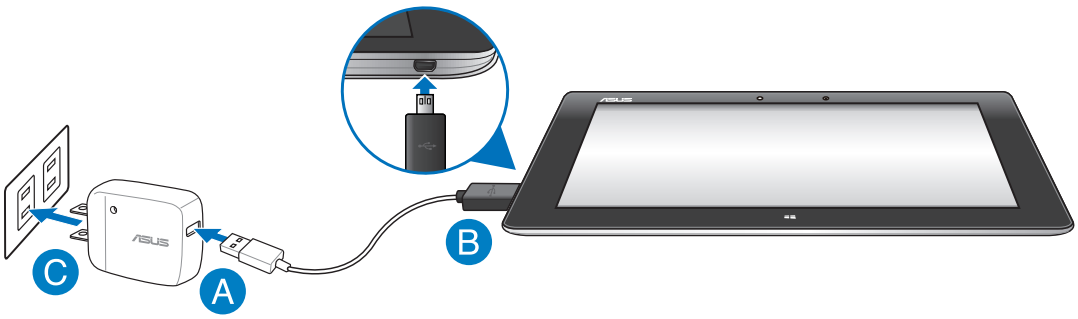

Polnjenje tabličnega računalnika VivoTab:

A Kabel Micro USB povežite s polnilnikom.

B Priključek Micro USB priključite v VivoTab.

C Polnilnik vključite v električno vtičnico.

POMEMBNO!

- Za polnjenje tabličnega računalnika VivoTab uporabljajte samo priloženi polnilnik in kabel Micro USB. Uporaba drugega polnilnika lahko poškoduje VivoTab.
- Pred polnjenjem računalnika VivoTab s polnilnika in kabla Micro USB odstranite zaščitno folijo, da preprečite morebitna tveganja in poškodbe.
- Prepričajte se, da je polnilnik priključen v pravo vtičnico in vhod. Izhodna napetost polnilnika je 5 V DC, 2 A.
- Ko je VivoTab povsem napolnjen, ga izključite iz vira napajanja. VivoTab ni izdelan za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.
- Kadar uporabljate VivoTab med polnjenjem, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.
- VivoTab morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.

Namestitev kartice Micro SIM

Preden lahko VivoTab povežete v mobilno širokopasovno omrežje, morate namestiti kartico (modul naročnikove identitete).

Za namestitev kartice Micro SIM:

A. V odprtino za odpiranje pladnja vstavite priloženi priključek za izmet pladnja za kartico micro SIM, da pladenj odstranite.

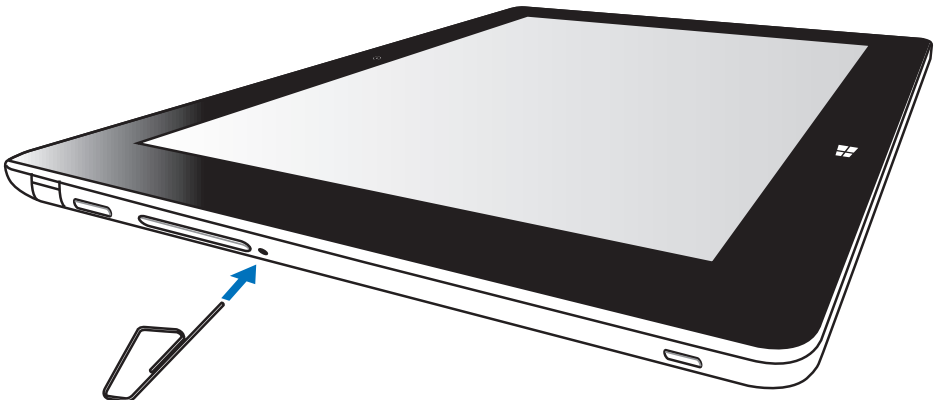

B. Usmerite in namestite kartico Micro SIM na pladenj.

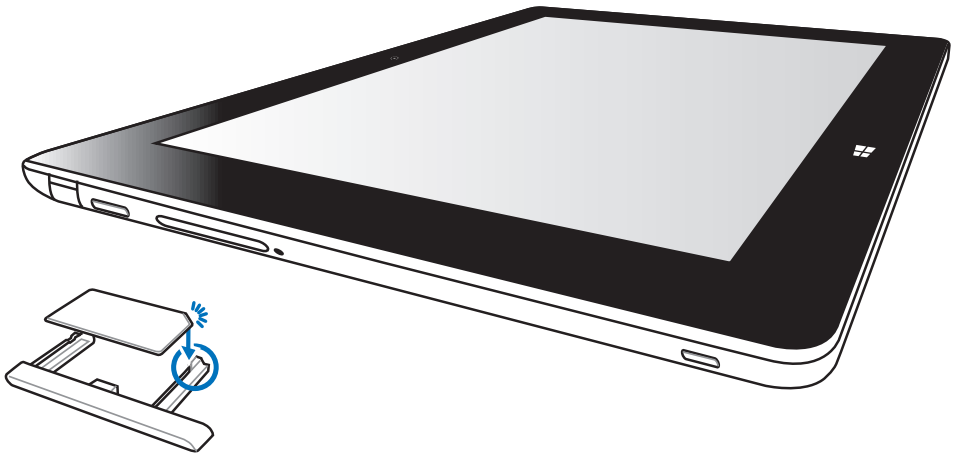

C. Pladenj za kartico Micro SIM vstavite nazaj v režo.

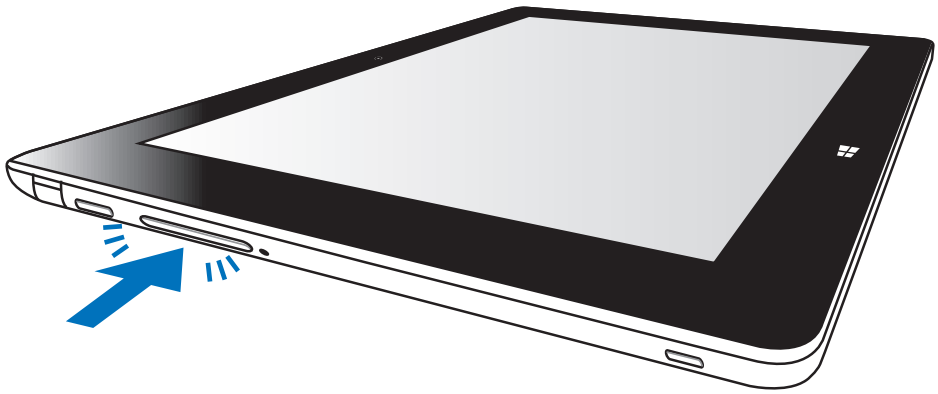

Dodatki

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema:

- Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
- Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko uporabniku izničijo dovoljenje za uporabo te opreme.

Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)

TA MODEL USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Narejena je tako, da ne presega omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, ki jih priporočajo mednarodne smernice. Ta navodila je pripravila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in OEEO ter vključujejo omejitve za zagotovitev zaščite ljudi, glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice za merjenje uporabljajo enoto, znano pod imenom stopnja specifične absorpcije ali SAR. Omejitev FCC SAR v ANSI/OEEO C95.1 in OET Bulletin 65 Supplement C je 1,6 W/kg. V nadaljevanju je navedena največja vrednost SAR za vsak frekvenčni pas:

ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)

Vrednosti FCC SAR

Pas	Izmerjena vrednost SAR 1g (W/Kg)
GSM850	1.13
GSM1900	1.03
WCDMA Pas V	1.06
WCDMA Pas IV	1.30
WCDMA Pas II	1.25
LTE Pas 17	0.55
LTE Pas 5	0.62
LTE Pas 2	1.28
LTE Pas 4	1.39
WLAN2.4G	1.11

Izjava o skladnosti ES

Ta izdelek je skladen s predpisi direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta http://support.asus.com.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

V Franciji je ta naprava, kot določa francoski člen L. 5232-1, testirana skladno z zahtevo za zvočni tlak, ki jo določata standarda NF EN 50332-2:200 in NF EN 50332-1:20000.

Označitev CE opozorila

CE

CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/ aplikacije Bluetooth

Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES "elektromagnetna združljivost" in 2006/95/ES "direktiva o nizkih napetostih".

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Omejitve so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR – Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva. Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNRP in z evropskima standardoma EN 62311 in EN 62209-2. SAR se izmeri tako, da je naprava v neposrednem stiku s telesom, medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih mobilne naprave.

V nadaljevanju je navedena največja vrednost SAR za vsak frekvenčni pas:

Vrednosti CE SAR

Pas	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Pas V*	0.51
WCDMA Pas VIII	0.73
WCDMA Pas I	1.38
LTE Pas 20	0.63
LTE Pas 3	1.07
LTE Pas 7	0.71

* Za večino evropskih držav ni na voljo.

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 or H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Za električno izolacijo in ohranjanje električne varnosti je na napravo nanesen premaz, razen ne območjih, kjer so V/I vrata.

Pravilno odlaganje

Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavrzite v skladu z navodili.

Ne zavrzite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

NE ZAVRZITE tabličnega računalnika VivoTab med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.

NE zavrzite tabličnega računalnika VivoTab v ogenj.
NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih.
NE razstavljajte tabličnega računalnika VivoTab.

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (''ASUS'').

Logotipa ASUS in VivoTab sta blagovni znamki podjetja ASUSTek Computer Inc.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Ime modela: K0Y (ME400CL)

Proizvajalec	ASUSTek COMPUTER INC.
Naslov, mesto	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Država	TAIWAN
Pooblaščeni predstavnik v Evropi	ASUS COMPUTER GmbH
Naslov, mesto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Država	GERMANY